

Luftdurchlässiger Silosack aus Polypropylene


Montage Anleitung

Der Silosack muss richtig senkrecht hängen! Die Schlaufen dürfen nicht seitlich verspannt sein, da diese sonst ausreißen könnten. Auch extrem scharfe Kanten könnten die Schlaufen durchscheuern.

Das Gestell oder dergleichen für die Aufhängung sollte wirklich sorgfältig ausgewählt werden, da das Gewicht standgehalten werden muss. Holzrundlinge wären die ideale Voraussetzung für eine richtige und ordnungsgemäße Aufhängung dieses PP Sack Container. Es ist zu beachten, dass eine sorgfältige und langsame Befüllung vorgenommen werden muss. Die Befüllung muss mittig in den Sack laufen.

Es ist unbedingt die Begutachtung eines Baumeisters oder Zivilingenieurs erforderlich. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer nicht fachgerechter Aufhängung.

OBE Ca. 1,5 m lange Gurten (16 Stück) zum Befestigen des Sackes

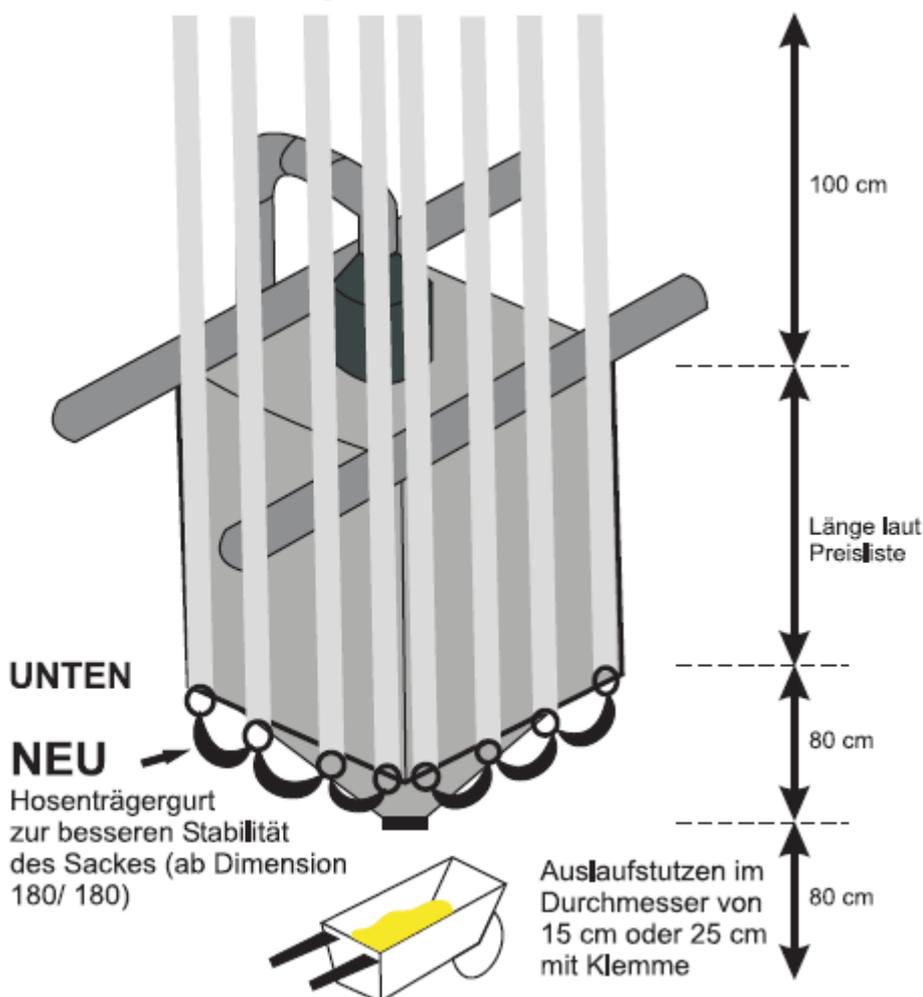

VORTEILE

GÜNSTIGER PREIS
ATMUNGSAKTIV
BESTE HALTBARKEIT
KEIN KONDENSWASSER

OPTIMALE LAGERUNG

VON:
GETREIDE
SOJASCHROT
FUTTERMISCHUNGEN

1 Jahr Garantie

**BEFÜLLT –
GURTEN MÜSSEN
SENKRECHT HÄNGEN**



SILOSACK UNTEN NICHT BEFÜLLT



SILOSACK UNTEN BEFÜLLT



GURTENMONTAGE OBEN

